Mactac Protect Pro

Perfection loves protection

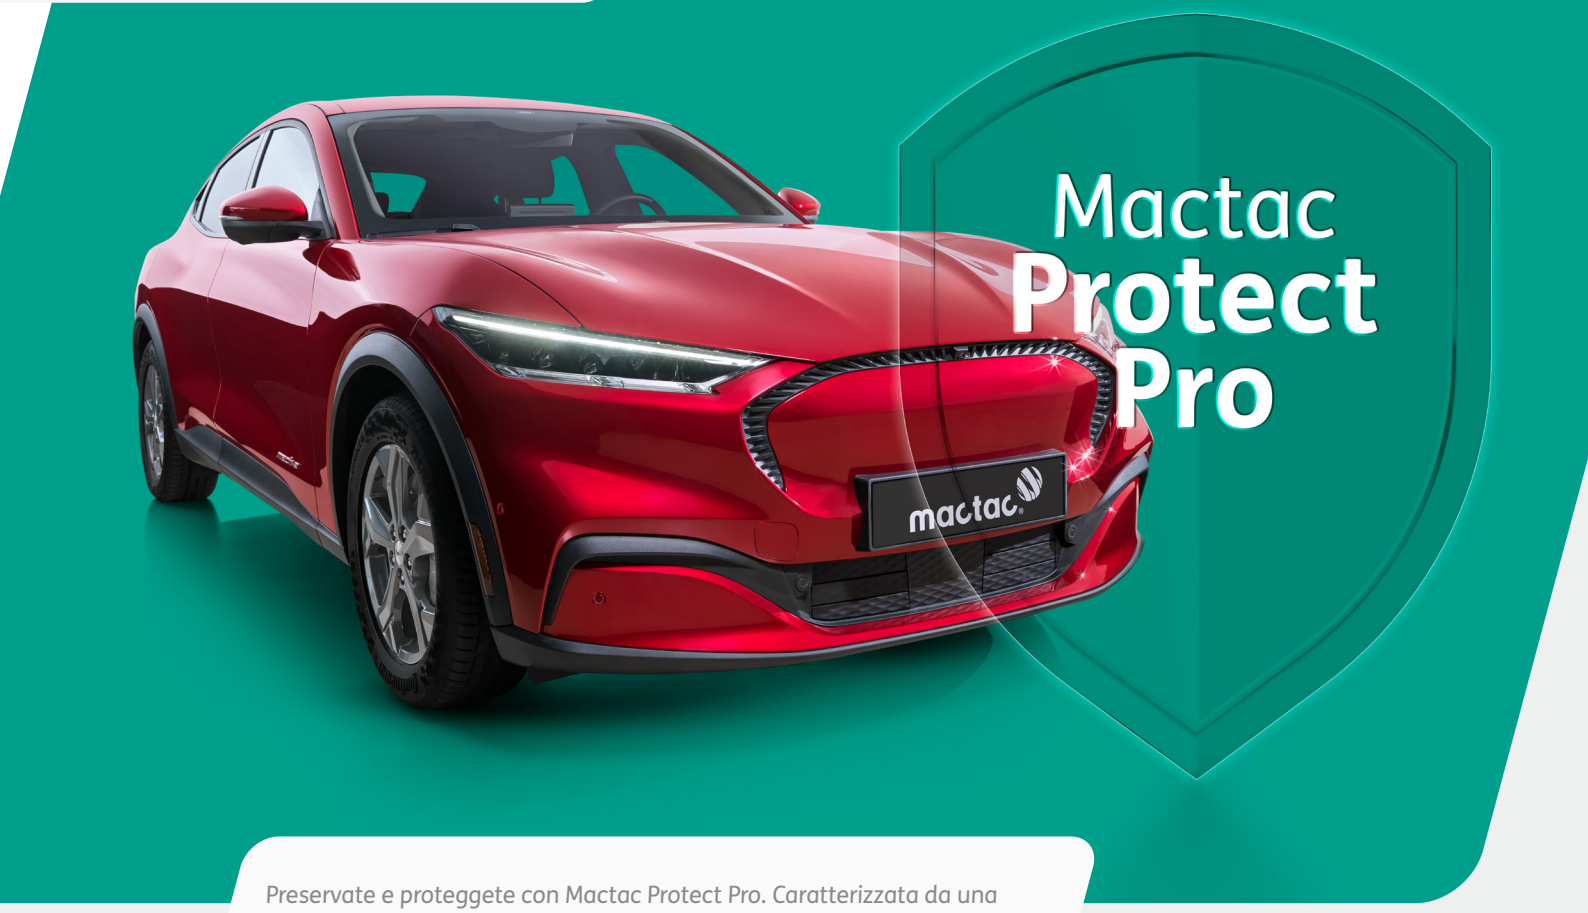

Preservate e proteggete con Mactac Protect Pro. Caratterizzata da una durata fino a 10 anni*, da un topcoating autoriparante e anti-ingiallimento, questa pellicola per la protezione della vernice dei veicoli è ideale per una protezione duratura e incontaminata.

Con uno spessore totale di 203 micron, Mactac Protect Pro è pronto a preservare la vernice del vostro veicolo dall'usura quotidiana. I graffi minori scompaiono grazie alla funzionalità di autorigenerazione (attivata dal calore) e ai supporti che mantengono il veicolo in ottimo stato.

Il topcoating anti-ingiallimento è particolarmente resistente ai raggi UV e alle macchie. Dopo l'applicazione, si noterà che il film è quasi invisibile grazie alla sua finitura ultra lucida.

Durante l'applicazione a bagnato, Mactac Protect Pro ha una buona scorrevolezza, per aiutare gli applicatori a posizionare il materiale sulla carrozzeria. Una buona conformabilità e una bassa adesività contribuiscono alla facilità di applicazione.

Mactac Protect Pro è disponibile in bobine da 1,52 m di larghezza x 15 m di lunghezza e viene fornito con un foglio protettivo sullo strato superficiale.

Vantaggi dell'applicazione

- Aiuta a prevenire i danni alla vernice durante l'usura quotidiana
- Aiuta a proteggere il valore del veicolo
- Aiuta a mantenere l'aspetto originale del veicolo
- La buona conformabilità e il basso tack contribuiscono ad una maggiore facilità di applicazione

* Esposizione verticale, Zona 1.

Mactac Protect Pro

Zone di protezione

Mactac Protect Pro è adatto per il rivestimento completo o parziale di veicoli, soprattutto laddove è probabile che sassolini e detriti minori colpiscano il veicolo. Ad esempio, il tetto, il cofano o il retro dell'auto non si macchiano.

Mactac Protect Pro offre prestazioni avanzate:

Durata

- Fino a 10 anni (esposizione verticale, zona 1)

Top coat anti-ingiallimento

- Supporta la resistenza ai raggi UV e alle macchie

Aspetto

- Elevata lucentezza
- Finitura trasparente
- Buona uniformità ottica

Auto-rigenerazione (attivata dal calore)

- Graffi lievi

Idrorepellenza

- Facilita la pulizia

Applicazione bagnata

- Conformabile
- Basso tack

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla scheda tecnica.

Codice prodotto CK1550001

Spessore totale 203 micron

Liner Liner in PET e foglio protettivo in PET

Dimensione dell'anima 3 pollici

Dimensioni dei rotoli 1,52 m di larghezza x 15 m di lunghezza

©2022 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, il relativo contenuto, i nomi di prodotto e i codici sono di proprietà di Avery Dennison Corporation. I rimanenti marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica dei rispettivi titolari. Non è consentito utilizzare, copiare o riprodurre la presente pubblicazione, in tutto o in parte, per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.

Tutte le affermazioni, le informazioni tecniche e le indicazioni di Mactac sono basate su test ritenuti affidabili, ma non costituiscono alcun tipo di garanzia. Tutti i prodotti di Mactac sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Tutti i prodotti Mactac sono venduti in base ai termini e condizioni di vendita generali di Avery Dennison. Si veda http://terms.europe.averydennison.com

Email: mactac.europe@mactac.eu | mactacgraphics.eu