


# VINILE DA STAMPA

---



EVOLUZIONE  
INNOVAZIONE

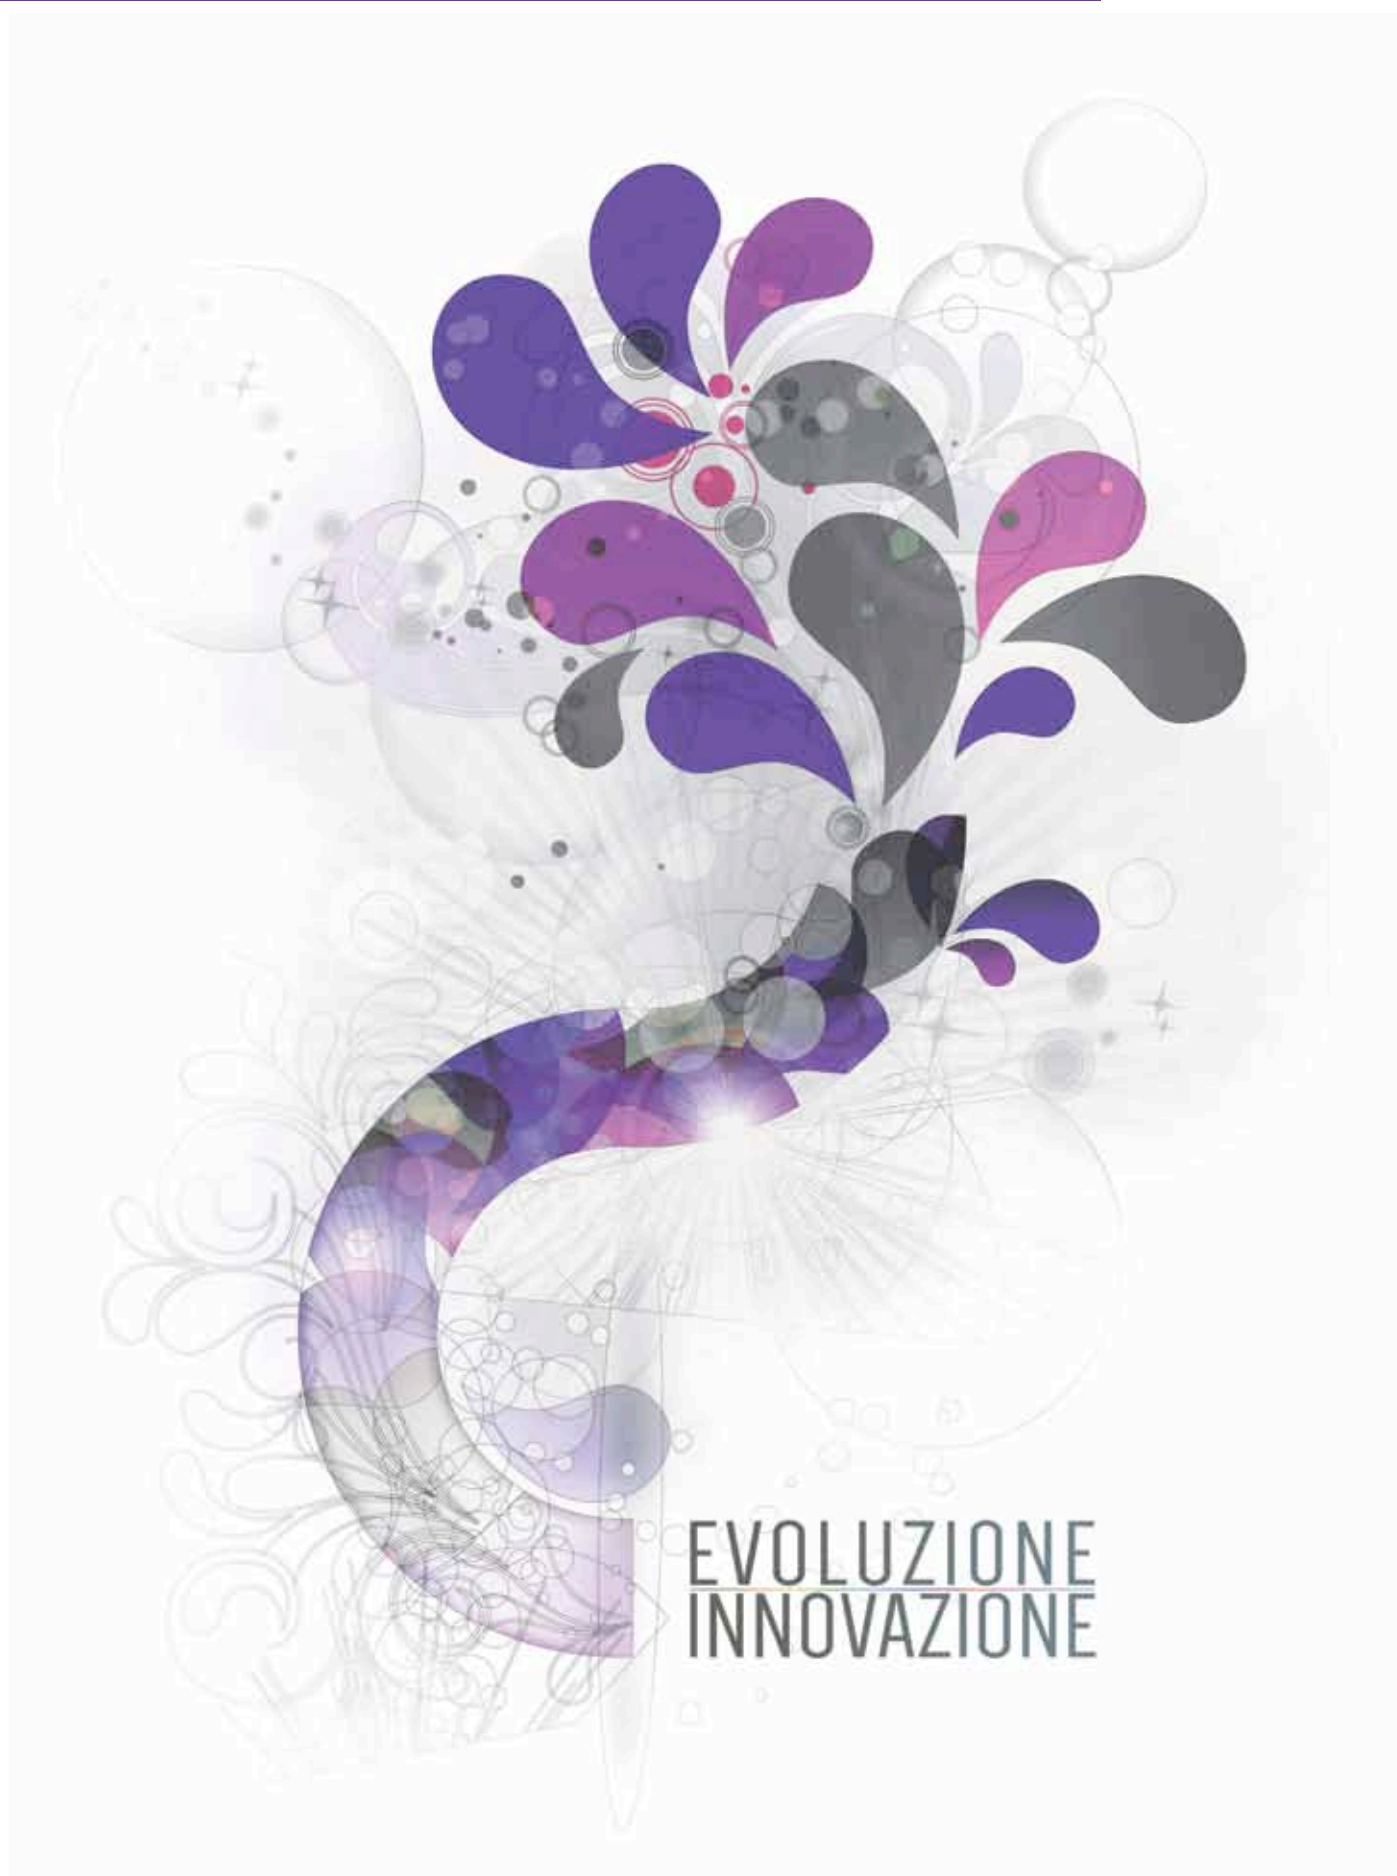

## VINILE MONOMERICO

## Serie JT8500



Vinile monomerico adesivo acrilico base acqua, sviluppato per applicazioni di breve durata su superfici piane, durata 3 anni.

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
JT8500 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	95 $\mu$	1050	50	2,74
JT8500 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	95 $\mu$	1370	50	2,74
JT8500 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	95 $\mu$	1600	50	2,74
JT8500 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	95 $\mu$	1050	50	2,87
JT8500 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	95 $\mu$	1370	50	2,87
JT8500 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	95 $\mu$	1600	50	2,87
JT8500 WG-RT	Bianco lucido	Rimovibile trasp.	95 $\mu$	1050	50	2,74
JT8500 WG-RT	Bianco lucido	Rimovibile trasp.	95 $\mu$	1370	50	2,74
JT8500 WG-RT	Bianco lucido	Rimovibile trasp.	95 $\mu$	1600	50	2,74
JT8500 WG-RG	Bianco lucido	Rimovibile Grigia	95 $\mu$	1050	50	2,87
JT8500 WG-RG	Bianco lucido	Rimovibile Grigia	95 $\mu$	1370	50	2,87
JT8500 WG-RG	Bianco lucido	Rimovibile Grigia	95 $\mu$	1600	50	2,87
JT8500 WG-SPB	Bianco lucido	Semiperm. Nera	90 $\mu$	1050	50	4,57
JT8500 WG-SPB	Bianco lucido	Semiperm. Nera	90 $\mu$	1370	50	4,57
JT8500 WG-SPB	Bianco lucido	Semiperm. Nera	90 $\mu$	1600	50	4,57
JT8500 WM-PT	Bianco opaco	Permanente trasp.	95 $\mu$	1050	50	2,74
JT8500 WM-PT	Bianco opaco	Permanente trasp.	95 $\mu$	1370	50	2,74
JT8500 WM-PT	Bianco opaco	Permanente trasp.	95 $\mu$	1600	50	2,74
JT8500 WM-PG	Bianco opaco	Permanente Grigia	95 $\mu$	1050	50	2,87
JT8500 WM-PG	Bianco opaco	Permanente Grigia	95 $\mu$	1370	50	2,87
JT8500 WM-PG	Bianco opaco	Permanente Grigia	95 $\mu$	1600	50	2,87
JT8500 WM-RT	Bianco opaco	Rimovibile trasp.	95 $\mu$	1050	50	2,74
JT8500 WM-RT	Bianco opaco	Rimovibile trasp.	95 $\mu$	1370	50	2,74
JT8500 WM-RT	Bianco opaco	Rimovibile trasp.	95 $\mu$	1600	50	2,74



## Serie JT8500

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
JT8500 WM-RG	Bianco opaco	Rimovibile Grigia	95 μ	1050	50	2,87
JT8500 WM-RG	Bianco opaco	Rimovibile Grigia	95 μ	1370	50	2,87
JT8500 WM-RG	Bianco opaco	Rimovibile Grigia	95 μ	1600	50	2,87
JT8500 WM-HTT	Bianco opaco	Trasp. HighTack per superfici apolari a bassa energia superficiale	95 μ	1370	50	4,49
JT5826P x banner	Bianco opaco	Permanente trasp.	70 μ	1370	50	9,33
JT8500 CG-RT	Trasp. lucido	Rimovibile trasp.	95 μ	1050	50	2,74
JT8500 CG-RT	Trasp. lucido	Rimovibile trasp.	95 μ	1370	50	2,74
JT8500 CG-RT	Trasp. lucido	Rimovibile trasp.	95 μ	1600	50	2,74

## Serie LF8500

Laminazione concepita per la Serie JT 8500 per applicazioni di breve durata da interni ed esterni su superfici piane. Certificata B-s1,d0 (EN 13501-1).

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LF8500 CG	Trasp. lucido	Permanente trasp.	70 μ	1050	50	3,09
LF8500 CG	Trasp. lucido	Permanente trasp.	70 μ	1370	50	3,09
LF8500 CG	Trasp. lucido	Permanente trasp.	70 μ	1600	50	3,09
LF8500 CM	Trasp. opaco	Permanente trasp.	70 μ	1050	50	3,09
LF8500 CM	Trasp. opaco	Permanente trasp.	70 μ	1370	50	3,09
LF8500 CM	Trasp. opaco	Permanente trasp.	70 μ	1600	50	3,09

## PVC FREE

### Serie JT8510

Pellicola in polipropilene con adesivo grigio base acqua senza solventi. Sviluppata per applicazioni su superfici piane, durata 3 anni.



CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
JT8510 WM-PG PP	Bianco opaco	Permanente grigia	90 μ	1370	50	3,20

### Serie LF8510

Laminazione PVC free concepita per la serie JT8510. Per applicazioni su superfici piane.

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LF8510 CS-PP	Trasparente satinato	Permanente trasp.	60 μ	1370	50	4,50



## Serie JT8700

Vinile monomero premium adesivo acrilico solvente, sviluppato per applicazioni su superfici piane, durata 3/4 anni. Certificato B-s2,d0 (EN 13501-1).

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
JT8700 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	90 µ	1370	50	4,63
JT8700 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	90 µ	1524	50	4,63
JT8700 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	90 µ	1600	50	4,63
JT8700 WG-RG	Bianco lucido	Rimovibile Grigia	90 µ	1370	50	4,63
JT8700 WG-RG	Bianco lucido	Rimovibile Grigia	90 µ	1524	50	4,63
JT8700 WT-PT	Bianco Traslucente	Permanente trasp.	80 µ	1370	50	6,15
JT8700 WM-PG	Bianco opaco	Permanente Grigia	90 µ	1370	50	4,63
JT8700 WM-PG	Bianco opaco	Permanente Grigia	90 µ	1524	50	4,63
JT8700 WM-RG	Bianco opaco	Rimovibile Grigia	90 µ	1370	50	4,63
JT8700 WM-RG	Bianco opaco	Rimovibile Grigia	90 µ	1524	50	4,63
JT8700 CG-RT	Trasp. lucido	Rimovibile trasp.	75 µ	1370	50	4,45
JT8700 CG-RT	Trasp. lucido	Rimovibile trasp.	75 µ	1524	50	4,45
Easy 209 P	Bianco lucido	Permanente Grigia	200 µ	1370	50	5,56

## Serie LF8700

Laminazione premium concepita per la Serie JT 8700 per applicazioni di breve durata da interni ed esterni su superfici piane. Adatta a proteggere stampe con inchiostri UV-curable. Certificata B-s1,d0 (EN 13501-1).

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LF8700 CG-UV	Trasparente lucido	Permanente trasp.	80 µ	1050	50	5,35
LF8700 CG-UV	Trasparente lucido	Permanente trasp.	80 µ	1370	50	5,35
LF8700 CG-UV	Trasparente lucido	Permanente trasp.	80 µ	1524	50	5,35

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LF8700 CM-UV	Trasparente opaco	Permanente trasp.	80 µ	1050	50	5,35
LF8700 CM-UV	Trasparente opaco	Permanente trasp.	80 µ	1370	50	5,35
LF8700 CM-UV	Trasparente opaco	Permanente trasp.	80 µ	1524	50	5,35

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LF8700 CS-UV	Trasp. satinato	Permanente trasp.	80 µ	1370	50	5,35
LF8700 CS-UV	Trasp. satinato	Permanente trasp.	80 µ	1524	50	5,35

## Serie JT9300

Vinile intermedio calandrato bianco opaco 80 µm, adesivo permanente trasparente, sviluppato per applicazioni di breve - media durata su superfici piane e leggermente convesse. Certificato B-s<sub>2</sub>,d<sub>0</sub> (EN 13501-1).

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
JT9300 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	80 µ	1050	50	5,56
JT9300 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	80 µ	1370	50	5,56
JT9300 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	80 µ	1524	50	5,56
JT9300 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	80 µ	1600	50	5,56
JT9300 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	80 µ	1050	50	5,56
JT9300 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	80 µ	1370	50	5,56
JT9300 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	80 µ	1520	50	5,56
JT9300 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	80 µ	1600	50	5,56
JT9300 WG-RG	Bianco lucido	Rimovibile Grigia	80 µ	1370	50	5,56
JT9300 WG-RG	Bianco lucido	Rimovibile Grigia	80 µ	1524	50	5,56
JT9300 WG-BFG	Bianco lucido	BubbleFree Grigia	80 µ	1050	50	6,80
JT9300 WG-BFG	Bianco lucido	BubbleFree Grigia	80 µ	1370	50	6,80
JT9300 WG-BFG	Bianco lucido	BubbleFree Grigia	80 µ	1524	50	6,80
JT9300 CG-RT	Trasp. lucido	Rimovibile trasp.	80µ	1370	50	5,56

## Serie LF9300

Laminazione concepita per la Serie JT 9300 per applicazioni di breve e media durata da interni o esterni su superfici piane e leggermente ricurve.

Adatta a proteggere stampe con inchiostri UV-curable. Certificata B-s<sub>1</sub>,d<sub>0</sub> (EN 13501-1).

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LF9300 CG-UV	Trasp. lucido	Permanente trasp.	80 µ	1050	50	6,03
LF9300 CG-UV	Trasp. lucido	Permanente trasp.	80 µ	1370	50	6,03
LF9300 CG-UV	Trasp. lucido	Permanente trasp.	80 µ	1524	50	6,03
LF9300 CG-UV	Trasp. lucido	Permanente trasp.	80 µ	1600	50	6,03
LF9300 CM-UV	Trasp. opaco	Permanente trasp.	80 µ	1050	50	6,03
LF9300 CM-UV	Trasp. opaco	Permanente trasp.	80 µ	1370	50	6,03
LF9300 CM-UV	Trasp. opaco	Permanente trasp.	80 µ	1524	50	6,03
LF9300 CM-UV	Trasp. opaco	Permanente trasp.	80 µ	1600	50	6,03
LF9300 CS-UV	Trasp. satinato	Permanente trasp.	80 µ	1050	50	6,03
LF9300 CS-UV	Trasp. satinato	Permanente trasp.	80 µ	1370	50	6,03
LF9300 CS-UV	Trasp. satinato	Permanente trasp.	80 µ	1524	50	6,03
LF9300 CS-UV	Trasp. satinato	Permanente trasp.	80 µ	1600	50	6,03



**VINILE POLIMERICO****Serie JT9500**

Vinile polimerico 65 µm sviluppato per applicazioni a medio termine su superfici piane e curve.  
Certificato B-s1,d0 (EN 13501-1).

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
JT9500 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	65 µ	1050	50	6,38
JT9500 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	65 µ	1370	50	6,38
JT9500 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	65 µ	1600	50	6,38
JT9500 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	65 µ	1050	50	6,73
JT9500 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	65 µ	1370	50	6,73
JT9500 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	65 µ	1600	50	6,73
JT9500 WG-BFG	Bianco lucido	BubbleFree Grigia	65 µ	1370	50	7,90
JT9500 WG-BFG	Bianco lucido	BubbleFree Grigia	65 µ	1524	50	7,90
JT9500 WM-PG	Bianco opaco	Permanente Grigia	65 µ	1370	50	6,70
JT9500 CG-RT	Trasp. lucido	Rimovibile trasp.	65 µ	1370	50	6,38

**Serie LF9500**

Laminazione concepita per la Serie JT 9500 per applicazioni di breve e media durata da interni o esterni su superfici piane e leggermente ricurve. Certificata B-s1,d0 (EN 13501-1).

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LF9500 CG	Trasp. lucido	Permanente trasp.	65 µ	1050	50	6,38
LF9500 CG	Trasp. lucido	Permanente trasp.	65 µ	1370	50	6,38
LF9500 CG	Trasp. lucido	Permanente trasp.	65 µ	1524	50	6,38
LF9500 CM	Trasp. opaco	Permanente trasp.	65 µ	1050	50	6,38
LF9500 CM	Trasp. opaco	Permanente trasp.	65 µ	1370	50	6,38
LF9500 CM	Trasp. opaco	Permanente trasp.	65 µ	1524	50	6,38



## Serie JT9700

Vinile polimerico premium 70 µm, sviluppato per applicazioni a lungo termine su superfici piane e curve. Certificato B-s1,d0 (EN 13501-1)

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
JT9700 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	70 µ	1050	50	8,16
JT9700 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	70 µ	1370	50	8,16
JT9700 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	70 µ	1524	50	8,16
JT9700 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	70 µ	1600	50	8,16
JT9700 WG-RT	Bianco lucido	Rimovibile trasp.	70 µ	1370	50	8,16
JT9700 WG-RT	Bianco lucido	Rimovibile trasp.	70 µ	1524	50	8,16
JT9700 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	70 µ	1050	50	8,52
JT9700 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	70 µ	1370	50	8,52
JT9700 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	70 µ	1524	50	8,52
JT9700 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	70 µ	1600	50	8,52
JT9700 WG-RG	Bianco lucido	Rimovibile Grigia.	70 µ	1370	50	8,52
JT9700 WG-HTT	Bianco lucido	Trasp. HighTack per superfici apolari a bassa energia superficiale	80 µ	1370	50	7,57
JT9700 WG-BFG	Bianco lucido	BubbleFree Grigia	70 µ	1050	50	9,70
JT9700 WG-BFG	Bianco lucido	BubbleFree Grigia	70 µ	1370	50	9,70
JT9700 WG-BFG	Bianco lucido	BubbleFree Grigia	70 µ	1524	50	9,70
JT9700 WM-PT	Bianco opaco	Permanente trasp.	70 µ	1370	50	8,16
JT9700 WT-PT	Bianco Traslucente	Permanente trasp.	70 µ	1370	50	10,64
JT9700 WT-BFT	Sabbiato Dusted	BubbleFree trasp.	70 µ	1370	25	12,72
JT9700 WT-BFT-F	Sabbiato Frosted	BubbleFree trasp.	70 µ	1370	25	12,72
JT9700 CG-RT	Trasp. lucido	Rimovibile trasp.	70 µ	1370	50	8,16
JT9700 CG-PT	Trasp. lucido	Permanente trasp.	70 µ	1370	50	8,52
JT9700 CG-BFT	Trasp. lucido	BubbleFree trasp.	70 µ	1370	50	9,70

## Serie LF9700

Film di laminazione polimerico premium trasparente 80µm, progettato per proteggere i supporti stampati della serie JT 9700, per applicazioni di lunga durata su superfici ricurve (2D). Adatto a proteggere stampe con inchiostri UV-curable. Certificato B-s2,d0 (EN 13501-1).

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LF9700 CG-UV	Trasp. lucido	Permanente trasp.	80 µ	1050	50	8,90
LF9700 CG-UV	Trasp. lucido	Permanente trasp.	80 µ	1370	50	8,90
LF9700 CG-UV	Trasp. lucido	Permanente trasp.	80 µ	1524	50	8,90
LF9700 CG-UV	Trasp. lucido	Permanente trasp.	80 µ	1600	50	8,90
LF9700 CM-UV	Trasp. opaco	Permanente trasp.	80 µ	1050	50	8,90
LF9700 CM-UV	Trasp. opaco	Permanente trasp.	80 µ	1370	50	8,90
LF9700 CM-UV	Trasp. opaco	Permanente trasp.	80 µ	1524	50	8,90
LF9700 CM-UV	Trasp. opaco	Permanente trasp.	80 µ	1600	50	8,90



## LAMINAZIONI SPECIALI

### Serie 7000

Film di laminazione per applicazioni speciali.

CODICE	FRONTALE	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LUV 7036	PET lucido otticamente trasp. Antigraffiti	Permanente trasp.	36 μ	1050	50	8,16
LUV 7036	PET lucido otticamente trasp. Antigraffiti	Permanente trasp.	36 μ	1370	50	8,16
LUV 7036	PET lucido otticamente trasp. Antigraffiti	Permanente trasp.	36 μ	1524	50	8,16
LAG 100	PP trasp satinato Antigraffiti	Perm. trasp. solvente	60 μ	1370	50	21,26
PG 7075	PET lucido otticamente trasparente	Permanente trasp.	75 μ	1050	50	10,21
PG 7075	PET lucido otticamente trasparente	Permanente trasp.	75 μ	1370	50	10,21
PG 7075	PET lucido otticamente trasparente	Permanente trasp.	75 μ	1524	50	10,21
PG 7285	PVC trasp opaco Anti Riflesso	Permanente trasp.	70 μ	1050	50	7,86
PG 7285	PVC trasp opaco Anti Riflesso	Permanente trasp.	70 μ	1300	50	7,86
PG 7285	PVC trasp opaco Anti Riflesso	Permanente trasp.	70 μ	1370	50	7,86
PG 7285	PVC trasp opaco Anti Riflesso	Permanente trasp.	70 μ	1524	50	7,86
PG 7034	PP trasp lucido pennarelli cancellabili	Permanente trasp.	30 μ	1040	100	5,50
PG 7034	PP trasp lucido pennarelli cancellabili	Permanente trasp.	30 μ	1300	100	5,50
PG 7034	PP trasp lucido pennarelli cancellabili	Permanente trasp.	30 μ	1530	100	5,50





## Serie 6000

Film di laminazione per applicazioni speciali.

CODICE	FRONTALE	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
<b>LUV 6400</b>	PP trasparente goffrato (PTV dry >96) – 3 mesi indoor	Permanente trasp	125 μ	1050	50	<b>6,38</b>
<b>LUV 6400</b>	PP trasparente goffrato (PTV dry >96) – 3 mesi indoor	Permanente trasp	125 μ	1370	50	<b>6,38</b>
<b>LUV 6301</b>	PVC strutturato R9 – 3 mesi indoor	Perm. trasp. solvente	100 μ	1050	50	<b>7,08</b>
<b>LUV 6301</b>	PVC strutturato R9 – 3 mesi indoor	Perm. trasp. solvente	100 μ	1370	50	<b>7,08</b>
<b>LUV 6301</b>	PVC strutturato R9 – 3 mesi indoor	Perm. trasp. solvente	100 μ	1524	50	<b>7,08</b>
<b>LUV 6300</b>	PVC sabbiato R9 – 6 mesi indoor	Perm. trasp high tack	125 μ	1050	50	<b>12,40</b>
<b>LUV 6300</b>	PVC sabbiato R9 – 6 mesi indoor	Perm. trasp high tack	125 μ	1370	50	<b>12,40</b>
<b>FloorGrip</b>	PVC polimerico strutturato R11 – 12 mesi indoor – 3 mesi outdoor	Permanente trasp. solvente high tack	150 μ	1370	25	<b>23,45</b>
<b>StreetLam</b>	PVC polimerico strutturato R12 – 6 mesi outdoor	Permanente trasp. solvente high tack	385 μ	1370	25	<b>35,44</b>



## GREEN PRODUCTS

Supporti adesivi stampabili ecologici: senza PVC, senza cloro, senza ftalati.

CODICE	FRONTALE	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
<b>JT5409 RUV</b>	PET Ultratrasparente lucido	Rim. trasp. solvente	50 μ	1524	50	<b>8,16</b>
<b>JT5425 PUV</b>	PO Bianco lucido	Perm. trasp. acqua	100 μ	1370	50	<b>4,85</b>
<b>DecoSilky</b>	Tessuto PET opaco	Permanente HighTack trasp. solvente	135 μ	1370	25	<b>11,82</b>

