


VINILE DA STAMPA



**EVOLUZIONE
INNOVAZIONE**

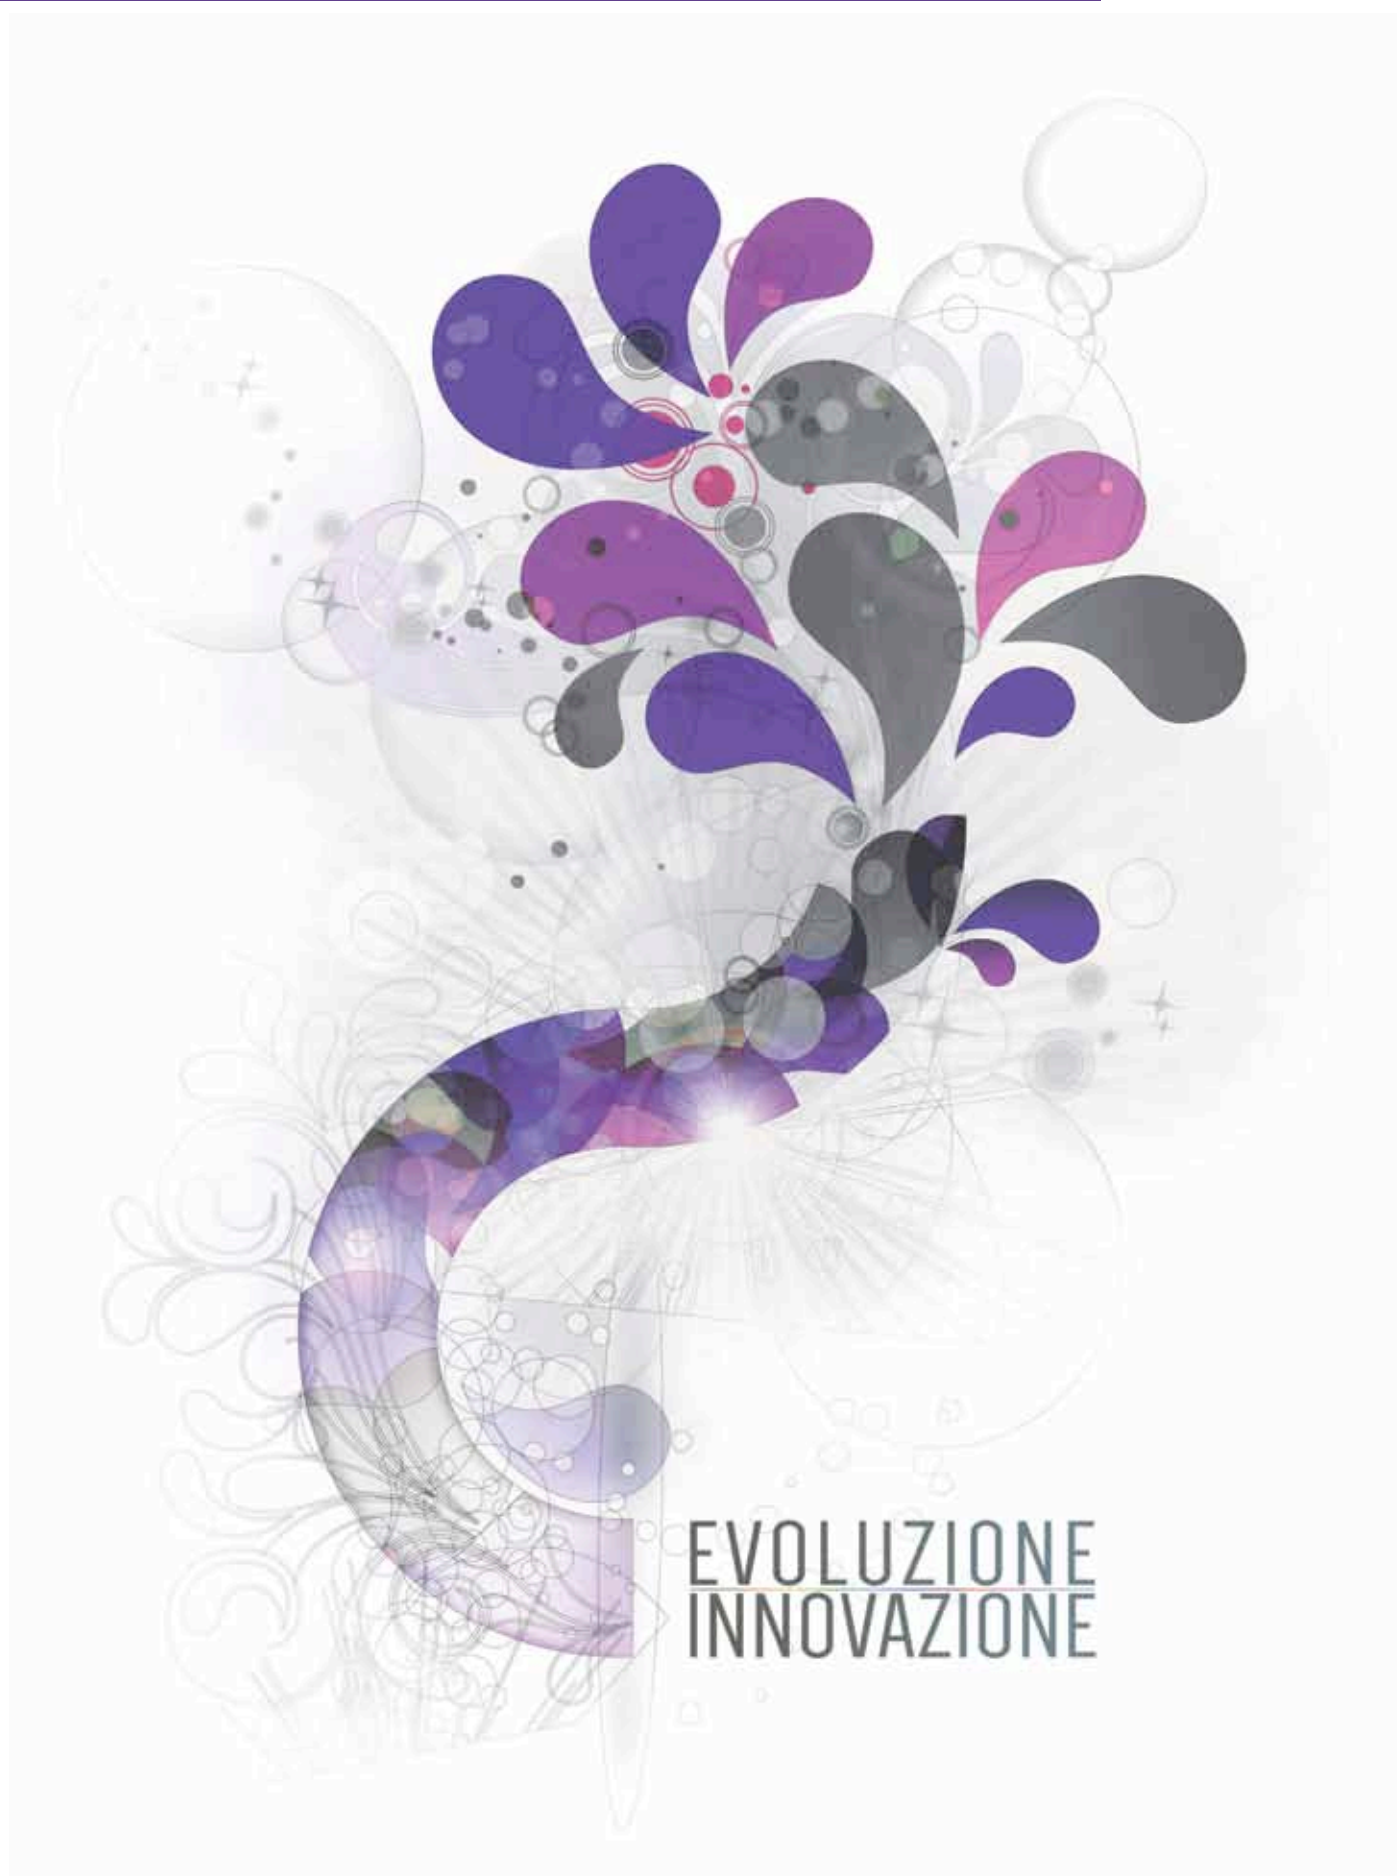

VINILE MONOMERICO

Serie JT8500



Vinile monomerico adesivo acrilico base acqua, sviluppato per applicazioni di breve durata su superfici piane, durata 3 anni.

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
JT8500 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	95 μ	1050	50	2,87
JT8500 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	95 μ	1370	50	2,87
JT8500 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	95 μ	1600	50	2,87
JT8500 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	95 μ	1050	50	3,01
JT8500 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	95 μ	1370	50	3,01
JT8500 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	95 μ	1600	50	3,01
JT8500 WG-RT	Bianco lucido	Rimovibile trasp.	95 μ	1050	50	2,87
JT8500 WG-RT	Bianco lucido	Rimovibile trasp.	95 μ	1370	50	2,87
JT8500 WG-RT	Bianco lucido	Rimovibile trasp.	95 μ	1600	50	2,87
JT8500 WG-RG	Bianco lucido	Rimovibile Grigia	95 μ	1050	50	3,01
JT8500 WG-RG	Bianco lucido	Rimovibile Grigia	95 μ	1370	50	3,01
JT8500 WG-RG	Bianco lucido	Rimovibile Grigia	95 μ	1600	50	3,01
JT8500 WG-SPB	Bianco lucido	Semiperm. Nera	90 μ	1050	50	4,80
JT8500 WG-SPB	Bianco lucido	Semiperm. Nera	90 μ	1370	50	4,80
JT8500 WG-SPB	Bianco lucido	Semiperm. Nera	90 μ	1600	50	4,80
JT8500 WM-PT	Bianco opaco	Permanente trasp.	95 μ	1050	50	2,87
JT8500 WM-PT	Bianco opaco	Permanente trasp.	95 μ	1370	50	2,87
JT8500 WM-PT	Bianco opaco	Permanente trasp.	95 μ	1600	50	2,87
JT8500 WM-PG	Bianco opaco	Permanente Grigia	95 μ	1050	50	3,01
JT8500 WM-PG	Bianco opaco	Permanente Grigia	95 μ	1370	50	3,01
JT8500 WM-PG	Bianco opaco	Permanente Grigia	95 μ	1600	50	3,01
JT8500 WM-RT	Bianco opaco	Rimovibile trasp.	95 μ	1050	50	2,87
JT8500 WM-RT	Bianco opaco	Rimovibile trasp.	95 μ	1370	50	2,87
JT8500 WM-RT	Bianco opaco	Rimovibile trasp.	95 μ	1600	50	2,87



Serie JT8500

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
JT8500 WM-RG	Bianco opaco	Rimovibile Grigia	95 μ	1050	50	3,01
JT8500 WM-RG	Bianco opaco	Rimovibile Grigia	95 μ	1370	50	3,01
JT8500 WM-RG	Bianco opaco	Rimovibile Grigia	95 μ	1600	50	3,01
JT8500 WM-HTT	Bianco opaco	Trasp. HighTack per superfici apolari a bassa energia superficiale	95 μ	1370	50	4,71
JT5826P x banner	Bianco opaco	Permanente trasp.	70 μ	1370	50	9,80
JT8500 CG-RT	Trasp. lucido	Rimovibile trasp.	95 μ	1050	50	2,87
JT8500 CG-RT	Trasp. lucido	Rimovibile trasp.	95 μ	1370	50	2,87
JT8500 CG-RT	Trasp. lucido	Rimovibile trasp.	95 μ	1600	50	2,87

Serie LF8500

Laminazione concepita per la Serie JT 8500 per applicazioni di breve durata da interni ed esterni su superfici piane. Certificata B-s1,d0 (EN 13501-1).

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LF8500 CG	Trasp. lucido	Permanente trasp.	70 μ	1050	50	3,01
LF8500 CG	Trasp. lucido	Permanente trasp.	70 μ	1370	50	3,01
LF8500 CG	Trasp. lucido	Permanente trasp.	70 μ	1600	50	3,01
LF8500 CM	Trasp. opaco	Permanente trasp.	70 μ	1050	50	3,01
LF8500 CM	Trasp. opaco	Permanente trasp.	70 μ	1370	50	3,01
LF8500 CM	Trasp. opaco	Permanente trasp.	70 μ	1600	50	3,01

PVC FREE

Serie JT8510

Pellicola in polipropilene con adesivo grigio base acqua senza solventi. Sviluppata per applicazioni su superfici piane, durata 3 anni.



CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
JT8510 WM-PG PP	Bianco opaco	Permanente grigia	90 μ	1370	50	3,36

Serie LF8510

Laminazione PVC free concepita per la serie JT8510. Per applicazioni su superfici piane.

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LF8510 CS-PP	Trasparente satinato	Permanente trasp.	60 μ	1370	50	4,72



Serie JT8700

Vinile monomero premium adesivo acrilico solvente, sviluppato per applicazioni su superfici piane, durata 3/4 anni. Certificato B-s2,d0 (EN 13501-1).

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
JT8700 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	90 μ	1370	50	4,86
JT8700 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	90 μ	1524	50	4,86
JT8700 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	90 μ	1600	50	4,86
JT8700 WG-RG	Bianco lucido	Rimovibile Grigia	90 μ	1370	50	4,86
JT8700 WG-RG	Bianco lucido	Rimovibile Grigia	90 μ	1524	50	4,86
JT8700 WT-PT	Bianco Traslucente	Permanente trasp.	80 μ	1370	50	6,47
JT8700 WM-PG	Bianco opaco	Permanente Grigia	90 μ	1370	50	4,86
JT8700 WM-PG	Bianco opaco	Permanente Grigia	90 μ	1524	50	4,86
JT8700 WM-RG	Bianco opaco	Rimovibile Grigia	90 μ	1370	50	4,86
JT8700 WM-RG	Bianco opaco	Rimovibile Grigia	90 μ	1524	50	4,86
JT8700 CG-RT	Trasp. lucido	Rimovibile trasp.	75 μ	1370	50	4,67
JT8700 CG-RT	Trasp. lucido	Rimovibile trasp.	75 μ	1524	50	4,67
Easy 209 P	Bianco lucido	Permanente Grigia	200 μ	1370	50	5,84

Serie LF8700

Laminazione premium concepita per la Serie JT 8700 per applicazioni di breve durata da interni ed esterni su superfici piane. Adatta a proteggere stampe con inchiostri UV-curable. Certificata B-s1,d0 (EN 13501-1).

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LF8700 CG-UV	Trasparente lucido	Permanente trasp.	80 μ	1050	50	5,62
LF8700 CG-UV	Trasparente lucido	Permanente trasp.	80 μ	1370	50	5,62
LF8700 CG-UV	Trasparente lucido	Permanente trasp.	80 μ	1524	50	5,62

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LF8700 CM-UV	Trasparente opaco	Permanente trasp.	80 μ	1050	50	5,62
LF8700 CM-UV	Trasparente opaco	Permanente trasp.	80 μ	1370	50	5,62
LF8700 CM-UV	Trasparente opaco	Permanente trasp.	80 μ	1524	50	5,62

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LF8700 CS-UV	Trasp. satinato	Permanente trasp.	80 μ	1370	50	5,62
LF8700 CS-UV	Trasp. satinato	Permanente trasp.	80 μ	1524	50	5,62

Serie JT9300

Vinile intermedio calandrato bianco opaco 80 µm, adesivo permanente trasparente, sviluppato per applicazioni di breve - media durata su superfici piane e leggermente convesse. Certificato B-s₂,d₀ (EN 13501-1).

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
JT9300 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	80 µ	1050	50	5,73
JT9300 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	80 µ	1370	50	5,73
JT9300 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	80 µ	1524	50	5,73
JT9300 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	80 µ	1600	50	5,73
JT9300 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	80 µ	1050	50	5,73
JT9300 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	80 µ	1370	50	5,73
JT9300 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	80 µ	1520	50	5,73
JT9300 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	80 µ	1600	50	5,73
JT9300 WG-RG	Bianco lucido	Rimovibile Grigia	80 µ	1370	50	5,73
JT9300 WG-RG	Bianco lucido	Rimovibile Grigia	80 µ	1524	50	5,73
JT9300 WG-BFG	Bianco lucido	BubbleFree Grigia	80 µ	1050	50	7,00
JT9300 WG-BFG	Bianco lucido	BubbleFree Grigia	80 µ	1370	50	7,00
JT9300 WG-BFG	Bianco lucido	BubbleFree Grigia	80 µ	1524	50	7,00
JT9300 CG-RT	Trasp. lucido	Rimovibile trasp.	80µ	1370	50	5,73

Serie LF9300

Laminazione concepita per la Serie JT 9300 per applicazioni di breve e media durata da interni o esterni su superfici piane e leggermente ricurve.

Adatta a proteggere stampe con inchiostri UV-curable. Certificata B-s₁,d₀ (EN 13501-1).

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LF9300 CG-UV	Trasp. lucido	Permanente trasp.	80 µ	1050	50	6,22
LF9300 CG-UV	Trasp. lucido	Permanente trasp.	80 µ	1370	50	6,22
LF9300 CG-UV	Trasp. lucido	Permanente trasp.	80 µ	1524	50	6,22
LF9300 CG-UV	Trasp. lucido	Permanente trasp.	80 µ	1600	50	6,22
LF9300 CM-UV	Trasp. opaco	Permanente trasp.	80 µ	1050	50	6,22
LF9300 CM-UV	Trasp. opaco	Permanente trasp.	80 µ	1370	50	6,22
LF9300 CM-UV	Trasp. opaco	Permanente trasp.	80 µ	1524	50	6,22
LF9300 CM-UV	Trasp. opaco	Permanente trasp.	80 µ	1600	50	6,22
LF9300 CS-UV	Trasp. satinato	Permanente trasp.	80 µ	1050	50	6,22
LF9300 CS-UV	Trasp. satinato	Permanente trasp.	80 µ	1370	50	6,22
LF9300 CS-UV	Trasp. satinato	Permanente trasp.	80 µ	1524	50	6,22
LF9300 CS-UV	Trasp. satinato	Permanente trasp.	80 µ	1600	50	6,22

**VINILE POLIMERICO****Serie JT9500**

Vinile polimerico 65 µm sviluppato per applicazioni a medio termine su superfici piane e curve.
Certificato B-s1,d0 (EN 13501-1).

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
JT9500 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	65 µ	1050	50	6,57
JT9500 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	65 µ	1370	50	6,57
JT9500 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	65 µ	1600	50	6,57
JT9500 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	65 µ	1050	50	6,93
JT9500 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	65 µ	1370	50	6,93
JT9500 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	65 µ	1600	50	6,93
JT9500 WG-BFG	Bianco lucido	BubbleFree Grigia	65 µ	1370	50	8,14
JT9500 WG-BFG	Bianco lucido	BubbleFree Grigia	65 µ	1524	50	8,14
JT9500 WM-PG	Bianco opaco	Permanente Grigia	65 µ	1370	50	6,90
JT9500 CG-RT	Trasp. lucido	Rimovibile trasp.	65 µ	1370	50	6,57

Serie LF9500

Laminazione concepita per la Serie JT 9500 per applicazioni di breve e media durata da interni o esterni su superfici piane e leggermente ricurve. Certificata B-s1,d0 (EN 13501-1).

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LF9500 CG	Trasp. lucido	Permanente trasp.	65 µ	1050	50	6,57
LF9500 CG	Trasp. lucido	Permanente trasp.	65 µ	1370	50	6,57
LF9500 CG	Trasp. lucido	Permanente trasp.	65 µ	1524	50	6,57
LF9500 CM	Trasp. opaco	Permanente trasp.	65 µ	1050	50	6,57
LF9500 CM	Trasp. opaco	Permanente trasp.	65 µ	1370	50	6,57
LF9500 CM	Trasp. opaco	Permanente trasp.	65 µ	1524	50	6,57



Serie JT9700

Vinile polimerico premium 70 µm, sviluppato per applicazioni a lungo termine su superfici piane e curve. Certificato B-s1,d0 (EN 13501-1)

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
JT9700 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	70 µ	1050	50	8,40
JT9700 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	70 µ	1370	50	8,40
JT9700 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	70 µ	1524	50	8,40
JT9700 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	70 µ	1600	50	8,40
JT9700 WG-RT	Bianco lucido	Rimovibile trasp.	70 µ	1370	50	8,40
JT9700 WG-RT	Bianco lucido	Rimovibile trasp.	70 µ	1524	50	8,40
JT9700 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	70 µ	1050	50	8,78
JT9700 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	70 µ	1370	50	8,78
JT9700 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	70 µ	1524	50	8,78
JT9700 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	70 µ	1600	50	8,78
JT9700 WG-RG	Bianco lucido	Rimovibile Grigia.	70 µ	1370	50	8,78
JT9700 WG-HTT	Bianco lucido	Trasp. HighTack per superfici apolari a bassa energia superficiale	80 µ	1370	50	7,80
JT9700 WG-BFG	Bianco lucido	BubbleFree Grigia	70 µ	1050	50	9,99
JT9700 WG-BFG	Bianco lucido	BubbleFree Grigia	70 µ	1370	50	9,99
JT9700 WG-BFG	Bianco lucido	BubbleFree Grigia	70 µ	1524	50	9,99
JT9700 WM-PT	Bianco opaco	Permanente trasp.	70 µ	1370	50	8,40
JT9700 WT-PT	Bianco Traslucente	Permanente trasp.	70 µ	1370	50	10,96
JT9700 WT-BFT	Sabbiato Dusted	BubbleFree trasp.	70 µ	1370	25	13,10
JT9700 WT-BFT-F	Sabbiato Frosted	BubbleFree trasp.	70 µ	1370	25	13,10
JT9700 CG-RT	Trasp. lucido	Rimovibile trasp.	70 µ	1370	50	8,40
JT9700 CG-PT	Trasp. lucido	Permanente trasp.	70 µ	1370	50	8,78
JT9700 CG-BFT	Trasp. lucido	BubbleFree trasp.	70 µ	1370	50	9,99

Serie LF9700

Film di laminazione polimerico premium trasparente 80µm, progettato per proteggere i supporti stampati della serie JT 9700, per applicazioni di lunga durata su superfici ricurve (2D). Adatto a proteggere stampe con inchiostri UV-curable. Certificato B-s2,d0 (EN 13501-1).

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LF9700 CG-UV	Trasp. lucido	Permanente trasp.	80 µ	1050	50	9,17
LF9700 CG-UV	Trasp. lucido	Permanente trasp.	80 µ	1370	50	9,17
LF9700 CG-UV	Trasp. lucido	Permanente trasp.	80 µ	1524	50	9,17
LF9700 CG-UV	Trasp. lucido	Permanente trasp.	80 µ	1600	50	9,17
LF9700 CM-UV	Trasp. opaco	Permanente trasp.	80 µ	1050	50	9,17
LF9700 CM-UV	Trasp. opaco	Permanente trasp.	80 µ	1370	50	9,17
LF9700 CM-UV	Trasp. opaco	Permanente trasp.	80 µ	1524	50	9,17
LF9700 CM-UV	Trasp. opaco	Permanente trasp.	80 µ	1600	50	9,17



LAMINAZIONI SPECIALI

Serie 7000

Film di laminazione per applicazioni speciali.

CODICE	FRONTALE	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LUV 7036	PET lucido otticamente trasp. Antigraffiti	Permanente trasp.	36 μ	1050	50	8,57
LUV 7036	PET lucido otticamente trasp. Antigraffiti	Permanente trasp.	36 μ	1370	50	8,57
LUV 7036	PET lucido otticamente trasp. Antigraffiti	Permanente trasp.	36 μ	1524	50	8,57
LAG 100	PP trasp satinato Antigraffiti	Perm. trasp. solvente	60 μ	1370	50	21,90
PG 7075	PET lucido otticamente trasparente	Permanente trasp.	75 μ	1050	50	10,72
PG 7075	PET lucido otticamente trasparente	Permanente trasp.	75 μ	1370	50	10,72
PG 7075	PET lucido otticamente trasparente	Permanente trasp.	75 μ	1524	50	10,72
PG 7285	PVC trasp opaco Anti Riflesso	Permanente trasp.	70 μ	1050	50	8,25
PG 7285	PVC trasp opaco Anti Riflesso	Permanente trasp.	70 μ	1300	50	8,25
PG 7285	PVC trasp opaco Anti Riflesso	Permanente trasp.	70 μ	1370	50	8,25
PG 7285	PVC trasp opaco Anti Riflesso	Permanente trasp.	70 μ	1524	50	8,25
PG 7034	PP trasp lucido pennarelli cancellabili	Permanente trasp.	30 μ	1040	100	5,78
PG 7034	PP trasp lucido pennarelli cancellabili	Permanente trasp.	30 μ	1300	100	5,78
PG 7034	PP trasp lucido pennarelli cancellabili	Permanente trasp.	30 μ	1530	100	5,78



Serie 6000

Film di laminazione per applicazioni speciali.

CODICE	FRONTALE	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LUV 6400	PP trasparente gofrato (PTV dry >96) – 3 mesi indoor	Permanente trasp	125 μ	1050	50	6,70
LUV 6400	PP trasparente gofrato (PTV dry >96) – 3 mesi indoor	Permanente trasp	125 μ	1370	50	6,70
LUV 6301	PVC strutturato R9 – 3 mesi indoor	Perm. trasp. solvente	100 μ	1050	50	7,43
LUV 6301	PVC strutturato R9 – 3 mesi indoor	Perm. trasp. solvente	100 μ	1370	50	7,43
LUV 6301	PVC strutturato R9 – 3 mesi indoor	Perm. trasp. solvente	100 μ	1524	50	7,43
LUV 6300	PVC sabbiato R9 – 6 mesi indoor	Perm. trasp high tack	125 μ	1050	50	13,02
LUV 6300	PVC sabbiato R9 – 6 mesi indoor	Perm. trasp high tack	125 μ	1370	50	13,02
FloorGrip	PVC polimerico strutturato R11 – 12 mesi indoor – 3 mesi outdoor	Permanente trasp. solvente high tack	150 μ	1370	25	24,15
StreetLam	PVC polimerico strutturato R12 – 6 mesi outdoor	Permanente trasp. solvente high tack	385 μ	1370	25	36,50



GREEN PRODUCTS

Supporti adesivi stampabili ecologici: senza PVC, senza cloro, senza ftalati.

CODICE	FRONTALE	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
JT5409 RUV	PET Ultratrasparente lucido	Rim. trasp. solvente	50 μ	1524	50	8,57
JT5425 PUV	PO Bianco lucido	Perm. trasp. acqua	100 μ	1370	50	5,09
DecoSilky	Tessuto PET opaco	Permanente HighTack trasp. solvente	135 μ	1370	25	11,82

